INDUSTRIAS DIRU S. L.
Dominio y tecnologia del aire

COMPUERTA DE REGULACIÓN CLD-150

Mod. CLD-150

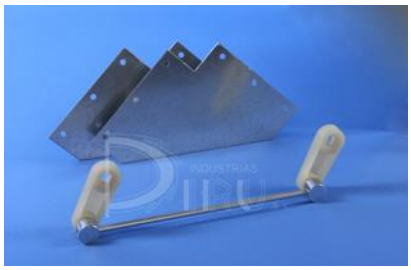

Interconexión

CARACTERÍSTICAS:

Fabricada en perfil de aluminio extruido.
Lamas aerodinámicas de giro opuesto reguladas mediante palanca.
Los piñones de arrastre y los cojinetes están fabricados en aluminio inyectado.
Se utiliza en instalaciones de ventilación para regular el caudal y la presión del aire.

ACOPLAMIENTO ENTRE COMPUERTAS:

Un accionamiento (manual o motorizado) puede mandar varias compuertas para repartir, abrir o cerrar el paso del aire a distintas canalizaciones.
Las compuertas pueden ir montadas en línea, formando ángulo recto o en forma de "T", debiendo incluir una interconexión para su transmisión.

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L	H
200	150
250	300
300	450
350	600
400	750
500	900
600	1050
700	1200
800	1350
900	1500
1000	1750

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H.

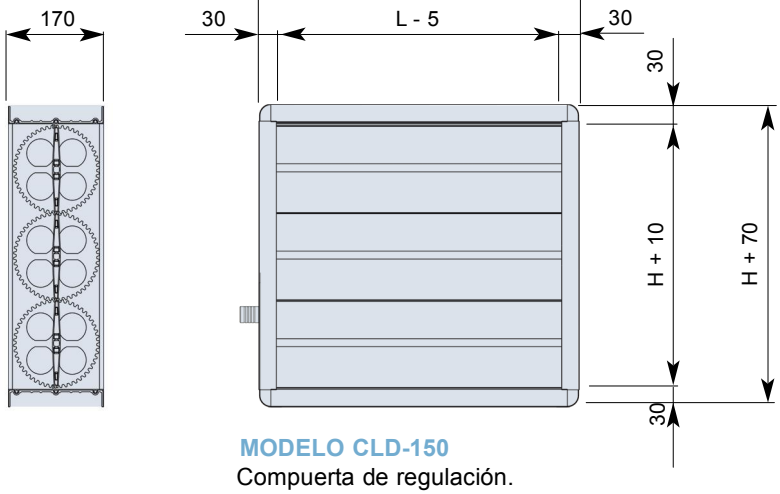

MODELO CLD-150
Compuerta de regulación.