INDUSTRIAS DIRU S. L.
Dominio y tecnologia del aire

REJILLA LINEAL DE SUELO LS

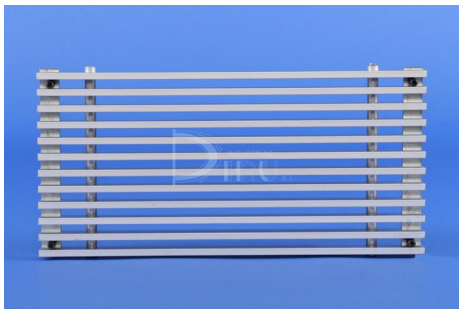

Mod. LS

CARACTERÍSTICAS:

Fabricada en perfil de aluminio extruido.
Lamas fijas macizas especiales de máxima resistencia.
Rejilla para montar en el suelo, puede utilizarse tanto para impulsión como para retorno de aire.
Lleva cuatro tornillos en los extremos para su nivelación.
Se fabrica en longitudes máximas de 2 metros, aunque para longitudes mayores pueden ser emsambladas en varios módulos, dando la sensación de continuidad.
El acabado estándar es anodizado en su color, bajo pedido puede suministrarse con diferentes acabados.
No admite regulación.

FORMA DE MONTAJE:

Se monta sobre un cajeado realizado en la consola, hornacina o similar, sobre el que va alojado.

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L	H
200	200
250	250
300	300
350	350
400	400
500	500
600	600
700	
800	
900	
1000	

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600 mm.

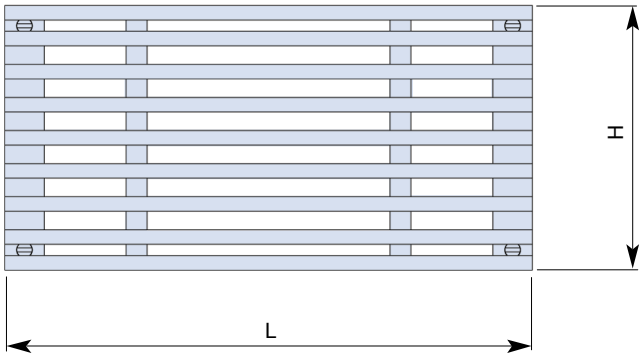

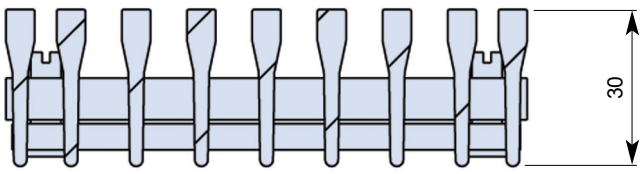

MODELO LS

Lamas fijas.
Se utiliza tanto para impulsión como para retorno de aire.