INDUSTRIAS DIRU S. L.
Dominio y tecnologia del aire

REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN PARA CONDUCTO CIRCULAR MVH-TU

Mod. MVH-TU

CARACTERÍSTICAS:

Fabricada en perfil de aluminio extruido.
Lamas frontales verticales y lamas posteriores horizontales, todas ellas orientables e independientes unas de otras, montadas sobre un perfil de nylon.
El acabado estándar es lacado gris, bajo pedido puede suministrarse en lacado blanco.
Según la anchura H de la rejilla, esta se podrá adaptar a las siguientes dimensiones de conductos:

- H = 100, conductos entre Ø 200 y Ø 300.
- H = 150, conductos entre Ø 300 y Ø 400.
- H = 200, conductos entre Ø 450 y Ø 600.
- H = 250, dos opciones:
  250-A = Conductos entre Ø 700 y Ø 900.
  250-B = Conductos entre Ø 1.000 y Ø 1.200.

FORMA DE MONTAJE:

Se sujeta al tubo mediante tornillos o remaches colocados en el ala superior del perfil.
El hueco que se deberá abrir en el tubo, equivaldrá a la longitud **L** de la rejilla más 2 mm. por la distancia **A** entre patillas de los perfiles más 2 mm. (L+2) x (A+2).

ACCESORIOS:

Regulación de lamas opuestas.

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L	H	A	B	C	D
200	100	84	57,6	62	108
250	150	134	68,8	72	117
300	200	184	68,8	72	117
350	250	234	68,8	72	117
400					
500					
600					
700					
800					
900					
1000					

Dimensiones en mm.

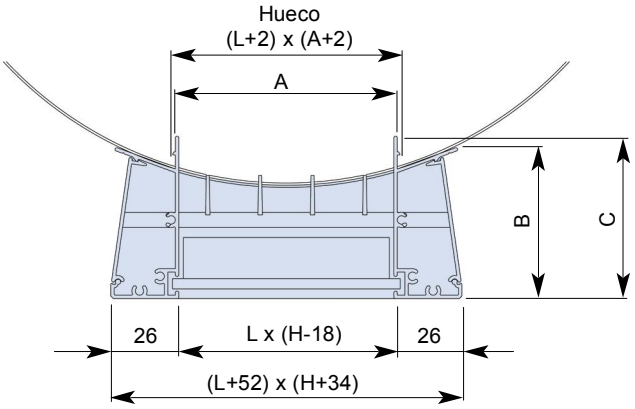

MODELO MVH-TU

Doble deflexión.
Se utiliza para impulsión, cuando no es necesario regular el caudal de aire.

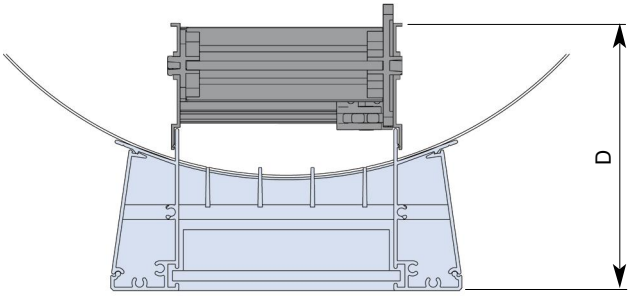

MODELO MVH-TU+R

Doble deflexión con regulación de lamas opuestas.
Se utiliza para impulsión, cuando es necesario regular el caudal de aire.