INDUSTRIAS DIRU S. L.
Dominio y tecnologia del aire

REJILLA DE RETÍCULA PARA TECHO SIN MARCO RC / CON MARCO RC-M

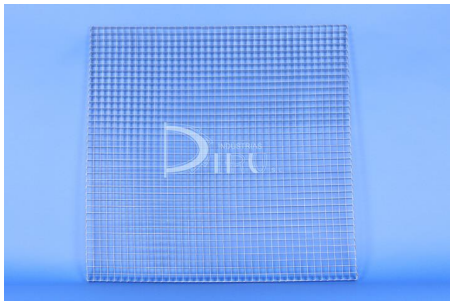

Mod. RC

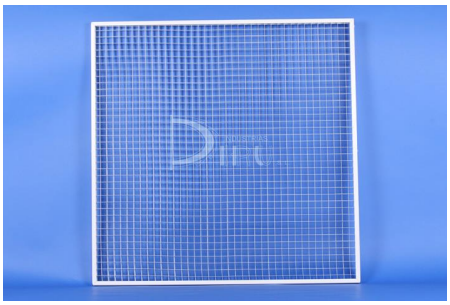

Mod. RC-M

CARACTERÍSTICAS:

Fabricada en aluminio.
La celosía reticulada está compuesta por un panel de láminas de aluminio de 15 x 15 mm., esto provoca una elevada superficie útil, lo que permite retornar elevados caudales de aire con una escasa pérdida de carga.
Diseñada para placa Amstrong (falso techo), se utiliza fundamentalmente para retorno.
El acabado estándar es anodizado en su color, bajo pedido puede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:

La sujeción al techo se realiza mediante su acoplamiento con las placas para falso techo.

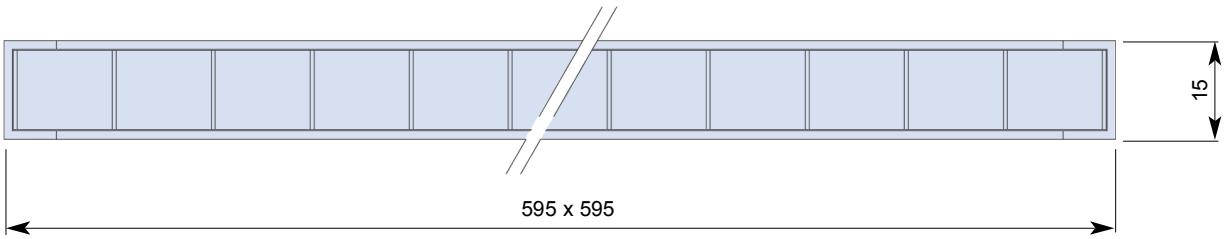

MODELO RC-M

Rejilla de retícula para techo con marco.
Se utiliza para retorno de aire.

MODELO RC

Rejilla de retícula para techo sin marco.
Se utiliza para retorno de aire.