

REJILLA DE LAMAS FIJAS A 45° CON MARCO Y FILTRO RRFV-MF



Mod. RRFV-MF



Mod. RRFV-MF (abierta)

CARACTERÍSTICAS:

Fabricada en perfil de aluminio extruido.
Marco de sujeción a techo o pared y filtro incluidos.
Lamas verticales fijas a 45°.
El acabado estándar es anodizado en su color, bajo pedido puede suministrarse con diferentes acabados.
De forma estándar las bisagras vienen instaladas en la parte superior de la rejilla, bajo pedido puede solicitarse en la parte inferior, derecha o izquierda.

FORMA DE MONTAJE:


El marco de sujeción se fija al techo o pared por medio de las lengüetas con las que viene provisto, sujetando la rejilla a este mediante unas bisagras, pudiendo ser abatida fácilmente con la mano para la sustitución del filtro.

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L	H
200	200
250	250
300	300
350	350
400	400
500	500
600	600
700	700
800	800
900	900
1000	1000

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H.

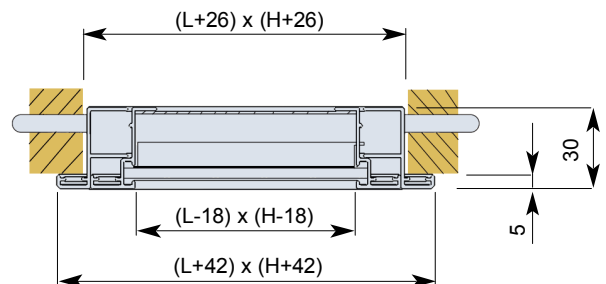

MODELO RRFV-MF

Lamas verticales fijas a 45° con filtro.
Se utiliza para aspiración o expulsión de aire al exterior.