INDUSTRIAS DIRU S. L.
Dominio y tecnologia del aire

REJILLA DE SUELO RS

Mod. RS

CARACTERÍSTICAS:

Fabricada en perfil de aluminio extruido.
Lamas fijas macizas, sueltas del marco exterior.
Rejilla para montar en el suelo, empotrada en el mismo. Puede utilizarse tanto para impulsión como para retorno de aire.
Se fabrica en longitudes máximas de 2 metros, aunque para longitudes mayores pueden ser ensambladas en varios módulos, dando la sensación de continuidad.
El acabado estándar es anodizado en su color, bajo pedido puede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:

Se monta sobre un cajeado realizado en la consola, hornacina o similar, sobre el que va alojado.

ACCESORIOS:

Regulación de lamas opuestas.

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L	H
200	200
250	250
300	300
350	350
400	400
500	500
600	600
700	
800	
900	
1000	

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600 mm.

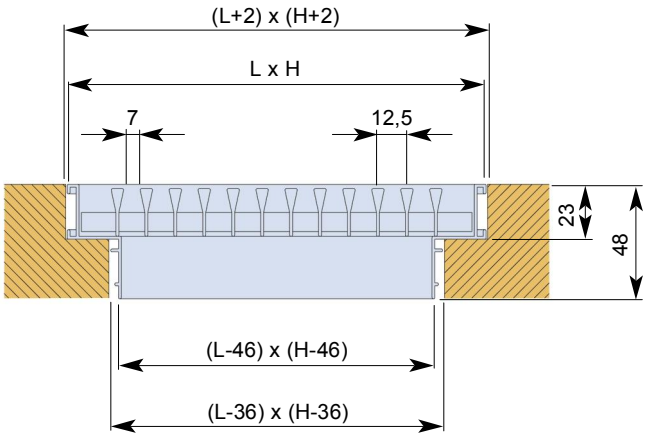

MODELO RS

Lamas fijas sueltas del marco.
Se utiliza tanto para impulsión como para retorno de aire.

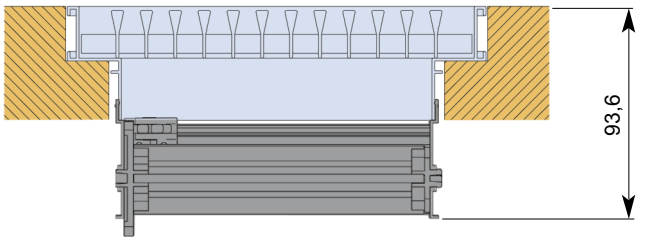

MODELO RS+R

Lamas fijas sueltas del marco con regulación de lamas opuestas.
Se utiliza tanto para impulsión como para retorno cuando es necesario regular el caudal de aire.