INDUSTRIAS DIRU S. L.
Dominio y tecnologia del aire

REJILLA SIMPLE DEFLEXIÓN PARA CONDUCTO CIRCULAR MH-TU

Mod. MH-TU

CARACTERÍSTICAS:

Fabricada en perfil de aluminio extruido.
Lamas móviles horizontales independientes, montadas sobre un perfil de nylon.
El acabado estándar es anodizado en su color, bajo pedido puede suministrarse con diferentes acabados
Según la anchura H de la rejilla, esta se podrá adaptar a las siguientes dimensiones de conductos:

- H = 75, conductos entre Ø 200 y Ø 250.
- H = 100, conductos entre Ø 300 y Ø 400.
- H = 125, conductos entre Ø 450 y Ø 500.
- H = 150, conductos entre Ø 550 y Ø 600.
- H = 175, conductos entre Ø 650 y Ø 700.
- H = 200, conductos entre Ø 750 y Ø 850.

FORMA DE MONTAJE:

Se sujeta al tubo mediante tornillos.

ACCESORIOS:

Regulación de lamas opuestas.

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L	H
200	75
250	100
300	125
350	150
400	175
500	200
600	
700	
800	
900	
1000	

Dimensiones en mm.

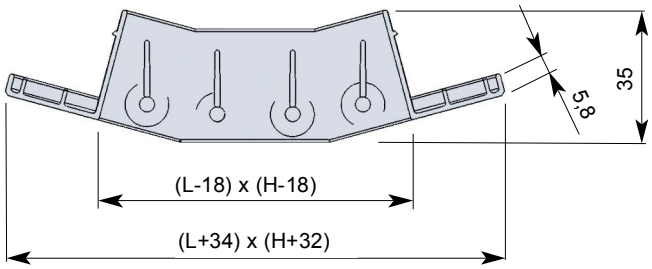

MODELO MH-TU

Simple deflexión.
Se utiliza para impulsión o para retorno.