INDUSTRIAS DIRU S. L.
Dominio y tecnologia del aire

BOCA INDUCTORA MULTITOBERA BIM

Mod. BIM

Mod. BIM con perfil

CARACTERÍSTICAS:

Boca inductora esférica fabricada en policarbonato de cuello regulable 360º con un ángulo de giro de 30º, pudiéndose graduar manualmente en la dirección deseada.
Se monta en chapa aluminio sobre marco de perfil de aluminio extruido.
La longitud de estos perfiles oscilará entre un mínimo de 420 mm. (5 bocas inductoras) hasta un máximo de 2.020 mm. (25 bocas inductoras).
El acabado estándar de las bocas y perfiles es color blanco, bajo pedido se puede suministrar en diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:

Puede montarse utilizando el marco de montaje metálico DIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujeción o bien sobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L	
Nº de bocas	**Dimen.**
5	420
6	500
7	580
8	660
9	740
10	820

Dimensiones en mm.



MODELO BIM
Boca inductora esférica regulable.

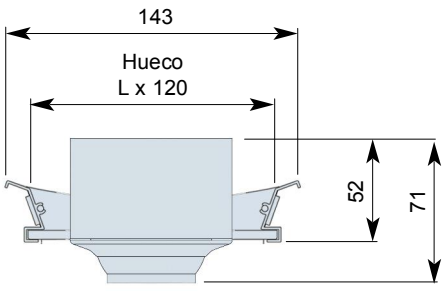

MODELO BIM CON PERFIL
Boca inductora esférica regulable con perfil.