INDUSTRIAS DIRU S. L.
Dominio y tecnologia del aire

BOCA INDUCTORA EN PLACA CHAPA BIM+C Y CON MARCO BIM+M / BIM-B+M

Mod. BIM+C

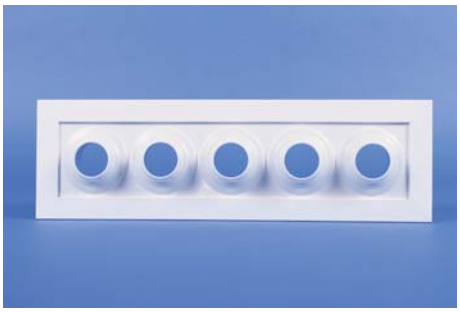

Mod. BIM+M

Mod. BIM-B+M

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L		H	
Nº de bocas	Dimen.	Nº de salidas	Dimen.
5	412	1	92
6	492	2	172
7	572	3	252
8	652	4	332
9	732		
10	812		

Dimensiones en mm.

CARACTERÍSTICAS:

Boca inductora esférica fabricada en policarbonato de cuello regulable 360º con un ángulo de giro de 30º, pudiéndose graduar manualmente en la dirección deseada.
Se monta en chapa aluminio sobre marco de perfil de aluminio extruido.
Puede llevar una o varias lineas de salida de aire orientadas en diferentes direcciones.
La longitud máxima de estos perfiles será de 2.012 mm.
El acabado estándar de las bocas y perfiles es color blanco, bajo pedido se puede suministrar en diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:

Puede montarse utilizando el marco de montaje metálico DIRU con clip sujeción o bien sobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:

Marco metálico ***en el caso del modelo BIM-B+M serán especiales y no válidos para el resto de modelos de perfil bajo***.

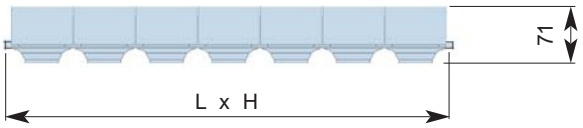

MODELO BIM+C

Boca inductora esférica regulable en placa de chapa.

L= nº de bocas x 80 + 12.
H= nº de bocas x 80 + 12.

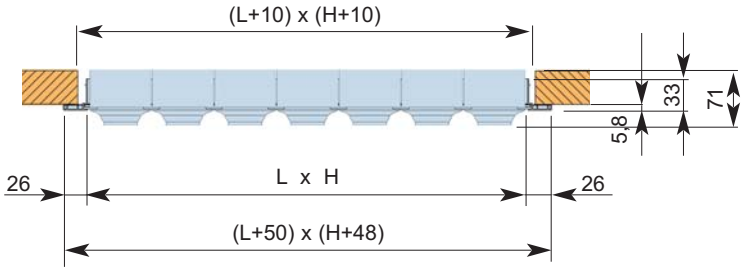

MODELO BIM+M

Boca inductora esférica regulable en placa de chapa y marco para superficies planas.

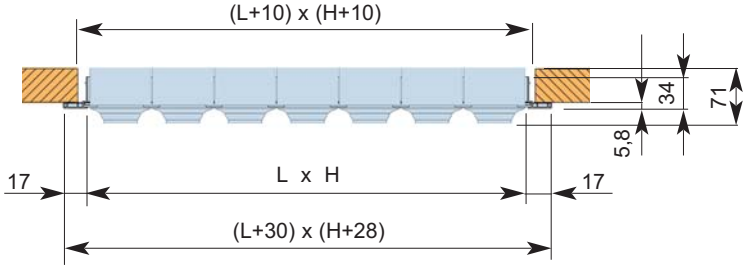

MODELO BIM-B+M

Boca inductora esférica regulable en placa de chapa y marco para superficies planas.