INDUSTRIAS DIRU S. L.
Dominio y tecnologia del aire

REJILLA DE LAMAS CURVAS EN DOS DIRECCIONES CH2-B

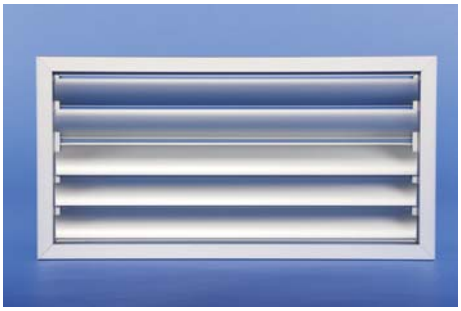

Mod. CH2-B

CARACTERÍSTICAS:

Fabricada en perfil de aluminio extruido.
Lamas curvas móviles horizontales e independientes en dos direcciones, montadas sobre un perfil de nylon.
El acabado estándar es anodizado en su color, bajo pedido puede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:

Puede montarse utilizando el marco de montaje metálico DIRU con dispositivo de fijación oculta o bien sobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:

Regulación de lamas opuestas.
Marco metálico, ***especiales para este modelo y no válidos para el resto de rejillas ni otros modelos de perfil bajo***.

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L	H
200	200
250	250
300	300
350	350
400	400
500	500
600	600
700	700
800	800
900	900
1000	1000

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H.

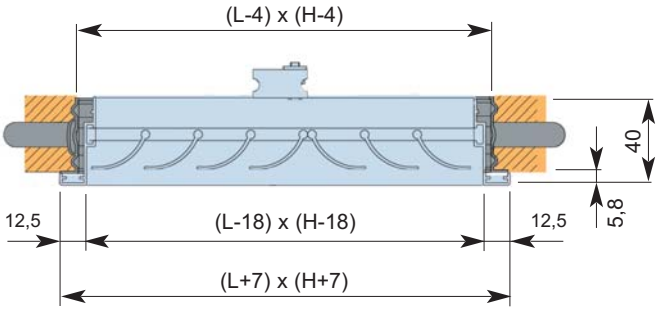

MODELO CH2-B

Lamas curvas móviles horizontales e independientes.
Se utiliza para impulsión cuando no es necesario regular el caudal de aire.

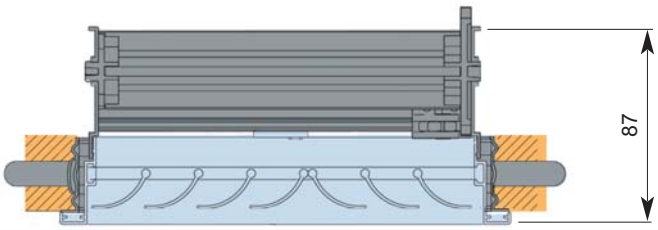

MODELO CH2-B+R

Lamas curvas móviles horizontales e independientes, con regulación de lamas opuestas.
Se utiliza para impulsión cuando es necesario regular el caudal de aire.