INDUSTRIAS DIRU S. L.
Dominio y tecnologia del aire

REJILLA DE LAMAS CURVAS FIJAS A 45º CHF

Mod. CHF

CARACTERÍSTICAS:

Fabricada en perfil de aluminio extruido.
Lamas curvas horizontales fijas a 45º, montadas sobre un perfil de nylon.
El acabado estándar es anodizado en su color, bajo pedido puede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:

Puede montarse utilizando el marco de montaje metálico DIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujeción o bien sobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:

Regulación de lamas opuestas.
Marco metálico.

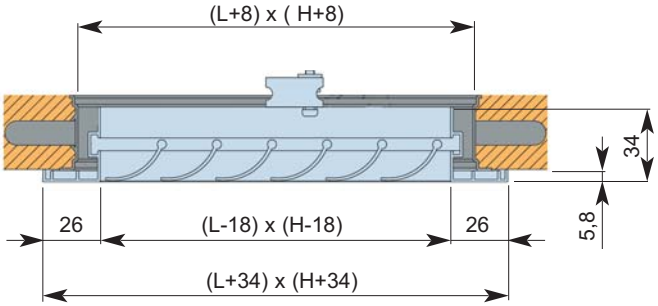

MODELO CHF

Lamas curvas horizontales fijas a 45º.
Se utiliza para retorno cuando no es necesario regular el caudal de aire.

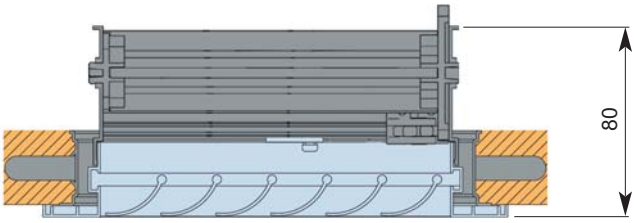

MODELO CHF+R

Lamas curvas horizontales fijas a 45º con regulación de lamas opuestas.
Se utiliza para retorno cuando es necesario regular el caudal de aire.

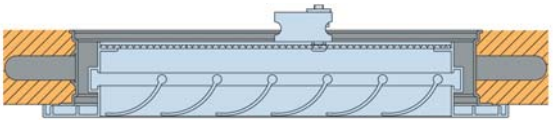

MODELO CHF+F

Lamas curvas horizontales fijas a 45º con filtro.

MODELO CHF+M

Lamas curvas horizontales fijas a 45º con malla metálica.

Ambos modelos se utilizan para aspiración o expulsión de aire al exterior.

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L	H
200	200
250	250
300	300
350	350
400	400
500	500
600	600
700	700
800	800
900	900
1000	1000

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H.