INDUSTRIAS DIRU S. L.
Dominio y tecnologia del aire

REJILLA DE LAMAS CURVAS CV1

Mod. CV1

CARACTERÍSTICAS:

Fabricada en perfil de aluminio extruido.
Lamas curvas móviles verticales independientes en una dirección, montadas sobre un perfil de nylon.
El acabado estándar es anodizado en su color, bajo pedido puede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:

Puede montarse utilizando el marco de montaje metálico DIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujeción o bien sobre marco de madera u otros soportes.

ACCESORIOS:

Regulación de lamas opuestas.
Marco metálico.

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L	H
200	200
250	250
300	300
350	350
400	400
500	500
600	600
700	700
800	800
900	900
1000	1000

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H.

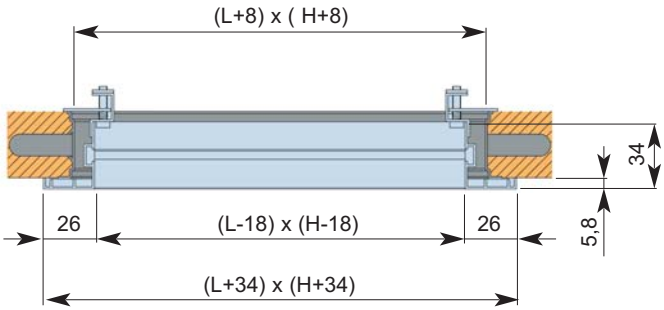

MODELO CV1

Lamas curvas móviles verticales e independientes.
Se utiliza para impulsión cuando no es necesario regular el caudal de aire.

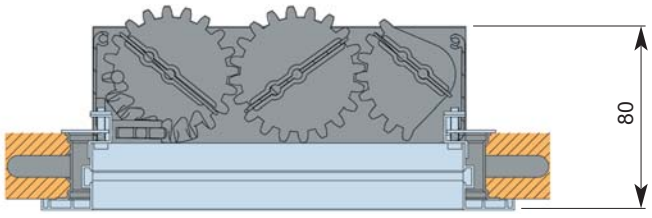

MODELO CV1+R

Lamas curvas móviles verticales e independientes, con regulación de lamas opuestas.
Se utiliza para impulsión cuando es necesario regular el caudal de aire.