INDUSTRIAS DIRU S. L.
Dominio y tecnologia del aire

# REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXIÓN MHV

Mod. MHV

## CARACTERÍSTICAS:

Fabricada en perfil de aluminio extruido.
Lamas frontales horizontales y lamas posteriores verticales, todas ellas orientables e independientes unas de otras, montadas sobre un perfil de nylon.
El acabado estándar es anodizado en su color, bajo pedido puede suministrarse con diferentes acabados.

## FORMA DE MONTAJE:

Puede montarse utilizando el marco de montaje metálico DIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujeción o bien sobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

## ACCESORIOS:

Regulación de lamas opuestas.
Marco metálico.

## DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

| L | H |
|---|---|
| 200 | 200 |
| 250 | 250 |
| 300 | 300 |
| 350 | 350 |
| 400 | 400 |
| 500 | 500 |
| 600 | 600 |
| 700 | 700 |
| 800 | 800 |
| 900 | 900 |
| 1000 | 1000 |

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H.

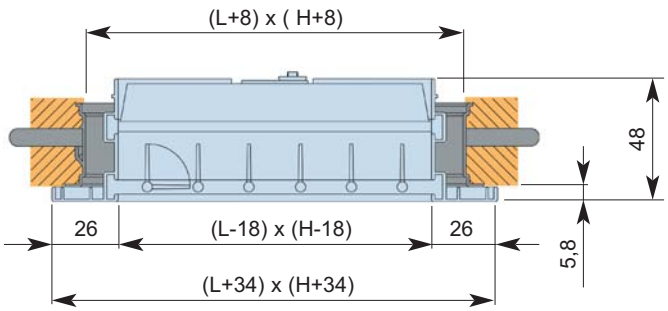


## MODELO MHV

Doble deflexión.
Se utiliza para impulsión, cuando no es necesario regular el caudal de aire.

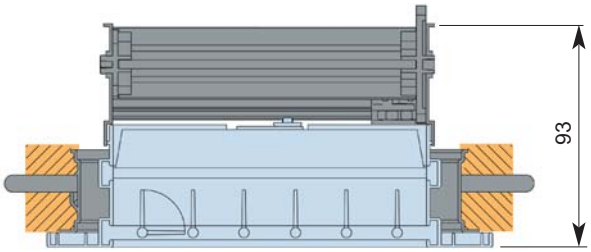


## MODELO MHV+R

Doble deflexión con regulación de lamas opuestas.
Se utiliza para impulsión, cuando es necesario regular el caudal de aire.