INDUSTRIAS DIRU S. L.
Dominio y tecnologia del aire

REJILLA LINEAL CON MARCO RLC-B / RLC-B-TA

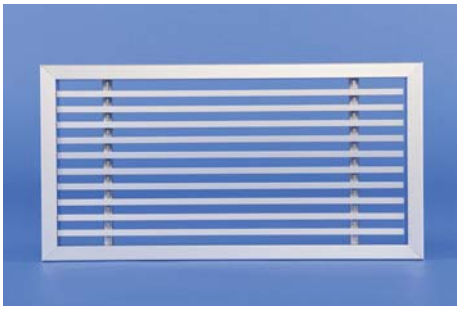

Mod. RLC-B

CARACTERÍSTICAS:

Fabricada en perfil de aluminio extruido.
Lamas fijas a 0º.
El acabado estándar es anodizado en su color, bajo pedido puede suministrarse con diferentes acabados.
Se instala en techos, paredes, consolas y fan-coils, tanto para impulsión como para retorno de aire.
Puede llevar uno o dos tramos abatibles en sus extremos, siendo la longitud standard de este de 150 mm., pudiendo ser variada bajo pedido.
Se fabrica en longitudes máximas de 2 metros, aunque para longitudes mayores pueden ser ensambladas en varios módulos, dando la sensación de continuidad.

FORMA DE MONTAJE:

Puede montarse utilizando el marco de montaje metálico DIRU con dispositivo de fijación oculta, clip sujeción o bien sobre marco de madera u otros soportes mediante tornillos.

ACCESORIOS:

Regulación de lamas opuestas.
Marco metálico, ***especiales para este modelo y no válidos para el resto de rejillas ni otros modelos de perfil bajo***.

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L	H
200	200
250	250
300	300
350	350
400	400
500	500
600	600
700	
800	
900	
1000	

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600 mm.

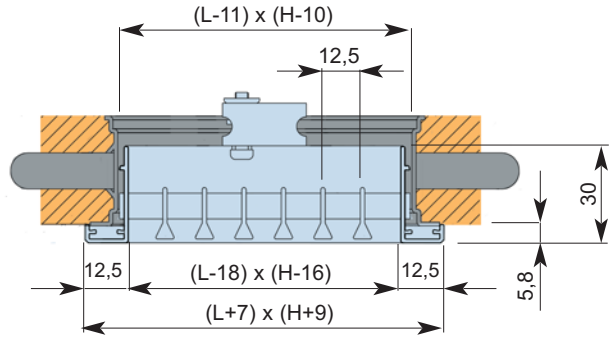

MODELO RLC-B

Lamas fijas a 0º.

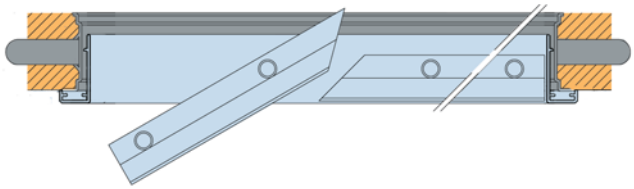

MODELO RLC-B-TA

Lamas fijas a 0º con uno o dos tramos abatibles.

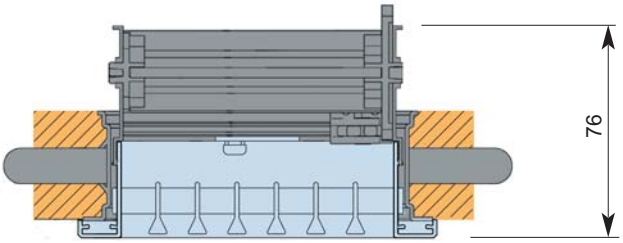

MODELO RLC-B+R

Lamas fijas a 0º con regulación de lamas opuestas.Se utiliza para impulsión, cuando es necesario regular el caudal de aire.