INDUSTRIAS DIRU S. L.
Dominio y tecnologia del aire

REJILLA LINEAL PARA PLACAS DE YESO LAMINADO RLAB-P15

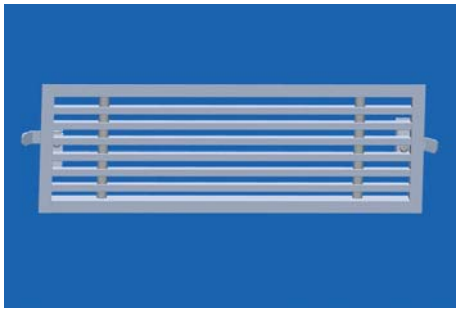

Mod. RLAB-P15

CARACTERÍSTICAS:

Fabricada en perfil de aluminio extruido.
Lamas fijas a 20º.
Se instala en techos o paredes de placas de yeso laminado de hasta 15 mm de espesor, sin necesidad de cortar la perfilería. Tanto para impulsión como para retorno de aire.
Se fabrica en longitudes máximas de 2 metros, aunque para longitudes mayores pueden ser ensambladas en varios módulos, dando la sensación de continuidad.
El acabado estándar es anodizado en su color, bajo pedido puede suministrarse con diferentes acabados.

FORMA DE MONTAJE:

Puede montarse directamente sin necesidad de marco de montaje mediante el dispositivo de fijación oculta especial para este tipo de techos y paredes.

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L	H
200	50
250	75
300	100
350	150
400	200
500	250
600	300
700	350
800	400
900	500
1.000	600

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600 mm.

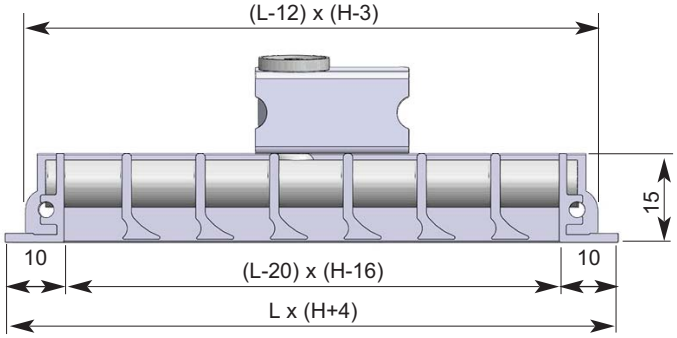

MODELO RLAB-P15

Lamas fijas a 20º.