INDUSTRIAS DIRU S. L.
Dominio y tecnologia del aire

BOCA INDUCTORA ESFÉRICA REGULABLE CON PERFIL OCULTO BIM-80

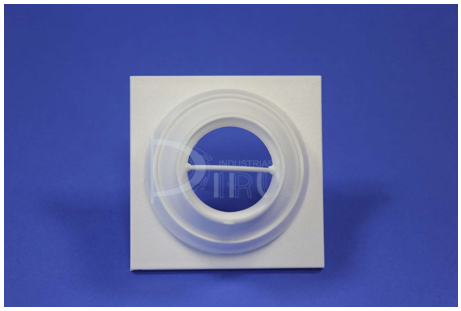

Mod. BIM-80

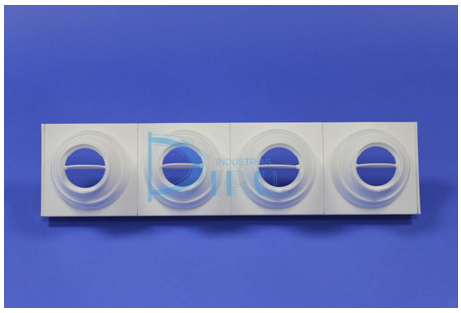

Mod. BIM-80 con perfil para conducto circular

CARACTERÍSTICAS:

Boca inductora esférica fabricada en policarbonato de cuello regulable 360º con un ángulo aproximado de giro de 27º, pudiéndose graduar manualmente en la dirección deseada.
Lama para apertura o cierre de la salida de aire.
Puede ir montadas sobre perfil de aluminio extruido adecuado para conductos circulares.
Este perfil va integrado en la parte inferior de la base, el cual le hace permanecer oculto consiguiendo un diseño de líneas rectas.
La longitud máxima de estos perfiles será de 2.000 mm.
El cuello de la boca consigue una mayor inclinación en grados para una mayor eficiencia en la salida.
El acabado estándar de las bocas y perfiles es color blanco, bajo pedido se puede suministrar en diferentes acabados.
Las tapas laterales fabricadas en policarbonato están disponibles en cinco modelos:
TP - Conductos circulares Ø 100.
TP - Conductos circulares entre Ø 125 y Ø 150.
TP - Conductos circulares Ø 200
TP - Conductos circulares entre Ø 250 y Ø 300.
TP - Conductos circulares entre Ø 350 y Ø 800.

FORMA DE MONTAJE:

Montadas en perfil de aluminio, el cual se atornilla a la superficie elegida.
El sistema de unión de las bocas se realiza mediante un machihembrado que evita el moverse independientemente entre ellas y a su vez la perdida de aire.
El conjunto va cerrado por dos tapas laterales fabricadas en policarbonato según el diámetro de tubo donde va soportado

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L	
Nº de bocas	Dimen.
5	410
6	491
7	572
8	653
9	734
10	815

Dimensiones en mm.



MODELO BIM-80

Boca inductora esférica regulable.

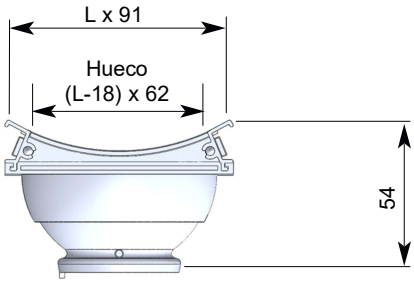

MODELO BIM-80 CON PERFIL

Boca inductora esférica regulable con perfil para conductos circulares.
L = Longitud del perfil