INDUSTRIAS DIRU S. L.
Dominio y tecnologia del aire

COMPUERTA DE REGULACIÓN CLD

Mod. CLD

Mod. CLD-L

CARACTERÍSTICAS:

Fabricada en perfil de aluminio extruido.
Lamas aerodinámicas de giro opuesto reguladas mediante palanca.
Los piñones de arrastre y los cojinetes están fabricados en nylon de gran resistencia a temperaturas extremas.
Se utiliza en instalaciones de ventilación para regular el caudal y la presión del aire.

ACOPLAMIENTO ENTRE COMPUERTAS:

Un accionamiento (manual o motorizado) puede mandar varias compuertas para repartir, abrir o cerrar el paso del aire a distintas canalizaciones.
Las compuertas pueden ir montadas en línea, formando ángulo recto o en forma de “T”, debiendo incluir una interconexión para su transmisión.



Interconexión

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L	H
200	200
250	300
300	400
350	500
400	600
500	700
600	800
700	900
800	1000
900	
1000	

Dimensiones en mm.

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H.

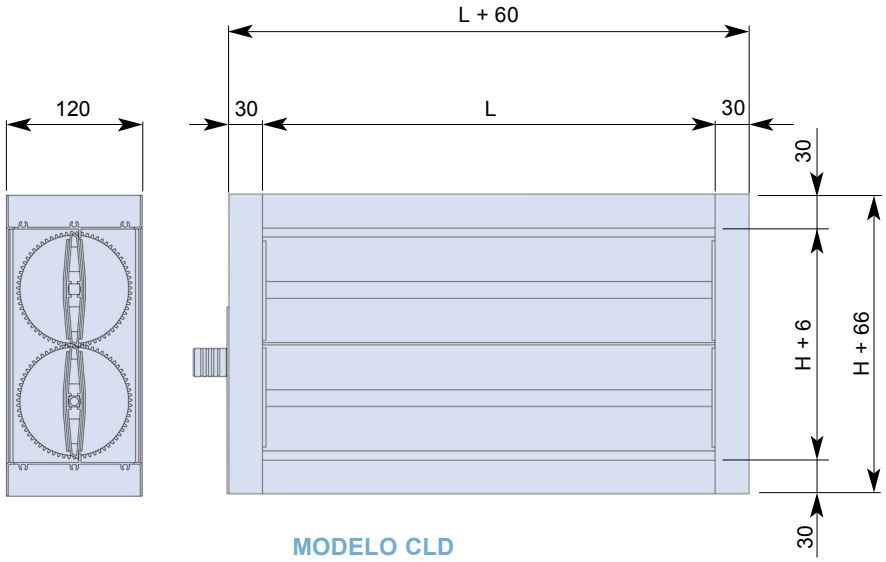

MODELO CLD
Compuerta de regulación.